



Learn more about
this product



高效连接的简单选择

Cable HD26-5xDS9分线器电缆长0.3米（约1英尺），用于连接配备26针HD D-SUB插座的Kvaser 5通道通讯仪。其中一端为用于连接通讯仪的26针HD D-SUB插座，另一端则为5个用于CAN总线的9针D-SUB插头。

该分线器电缆是Kvaser 5通道产品的原装备件。这些产品包括Kvaser Memorator Pro 5xHS、Kvaser USBcan Pro 5xHS和Kvaser USBcan Pro 5xCAN（部件号：00778-9、00779-6、01524-1）。

保修


两年保修。有关详细信息，请参阅我们的通用条款和政策。

支持

提供对所有产品的免费技术支持，请联系：support.cn@kvaser.com

EAN

73-30130-00794-9

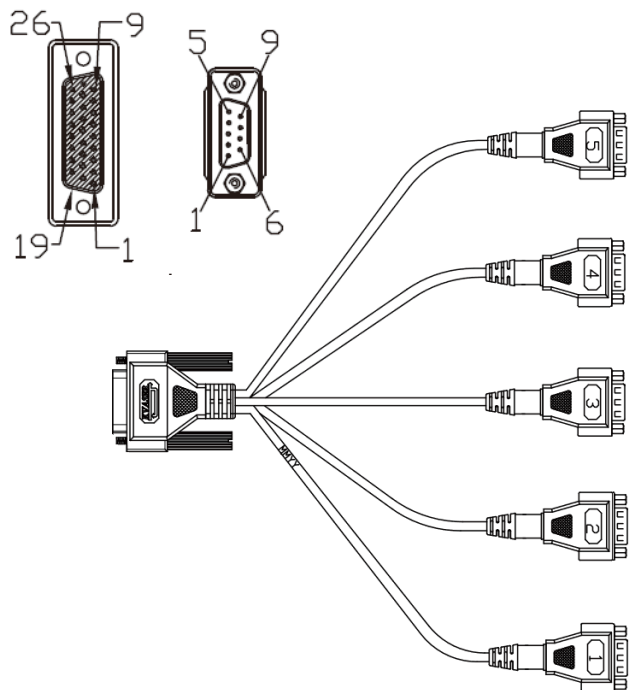

技术数据

CAN通道	5
CAN连接器	26针HD D-SUB插座连接器 5个9针D-SUB插头连接器
认证	CE
长度	300 mm
材料	聚氨酯
工作温度范围	-40°C到+85 °C
重量	169 g

HD26	DS9-1	DS9-2	DS9-3	DS9-4	DS9-5	功能
1	2					CANL 1
2		2				CANL 2
3			2			CANL 3
4				2		CANL 4
5					2	CANL 5
8	4					触发输入
10	9					电源
11	7					CANH 1
12		7				CANH 2
13			7			CANH 3
14				7		CANH 4
15					7	CANH 5
18		4				触发输出
19	3					GND 1
20		3				GND 2
21			3			GND 3
22				3		GND 4
23					3	GND 5
外壳	屏蔽	屏蔽	屏蔽	屏蔽	屏蔽	屏蔽, 地线