



Learn more about
this product



您的多功能系统集成解决方案

这款100 cm长的电缆一端是兼容NMEA的5针M12插座连接器，另一端是标准的9针D-SUB插头连接器。它可将Kvaser Air Bridge M12或任何带M12连接器的CAN通讯仪连接到基于9针D-SUB连接器的设备上。例如，它能够轻松地将Kvaser Air Bridge M12集成到在恶劣条件下工作的设备中，同时简化无线网桥另一端的连接。此外，它还便于将Kvaser Air Bridge设备或任何带有M12连接器的CAN通讯仪连接到计算机，以便进行设备配置和固件升级。

Kvaser的适配器电缆具有优质、坚固的结构，配有M12连接器，符合IP67防水防尘标准。



保修

两年保修。有关详细信息，请参阅我们的通用条款和政策。



支持

提供对所有产品的免费技术支持，请联系：support.cn@kvaser.com



EAN

73-30130-01588-3

主要特性

- 标准9针D-SUB插头连接器。
- M12 5针A编码插座连接器。
- 采用聚氨酯制成的100 cm（3.28 英尺）长电缆。

技术支持

在 Kvaser，我们致力于为所有附件（包括电缆、SD 卡和安装支架）提供卓越的支持。我们的专业技术团队随时准备为您提供帮助，解决您可能遇到的任何咨询或问题。无论您需要安装帮助、故障排除还是兼容性问题，我们都能确保您获得良好的产品使用体验。

联系我们：



技术支持：如需技术帮助，请通过support.cn@kvaser.com联系我们专业且资深的技术团队。

文档和资源：请访问我们的网站 www.kvaser.cn/support，获取详细的手册、常见问题和故障排除指南。

保修和维修：有关保修信息和维修服务，请访问 www.kvaser.cn/warranty。

技术数据

CAN通道	1
认证	CE
连接器	9针D-SUB插头 M12 5针A编码插座
长度	100 cm
材料	聚氨酯
工作温度范围	-40°C到+85 °C
重量	76 g

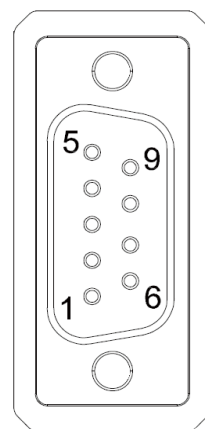

5-pos M12	信号名称	9针D-SUB
3	GND	3
2	V+	9
4	CAN_H	7
5	CAN_L	2
1	屏蔽	5+Shell